

DISPREX[®]

TRATAMIENTO DE AGUAS



Clean
water

- **INCREMENTADOR DE PH RB**
- **REDUCTOR DE PH RB**
- **CLORO LENTO EN PASTILLAS RB**
- **CLORO TRIPLE ACCIÓN RB**
- **CLORO EN POLVO RB**
- **CLORO EN GRANO RB**
- **ANTIALGAS RB**
- **ANTIALGAS CONCENTRADO RB**
- **FLOCULANTE LÍQUIDO RB**
- **FLOCULANTE SÓLIDO RB**
- **DESINCRUSTANTE FILTRO ARENA RB**
- **DESENGRASANTE DE PAREDES RB**
- **HIPOCLORITO SÓDICO RB**

MODIFICADORES DE PH RB

Lo primero que debe hacer usted es regular el valor pH entre 7,0 y 7,6, seguidamente empezar la desinfección realizando una cloración de choque. Tres días más tarde puede continuar usted con el mantenimiento normal. Tenga en cuenta que cuando el agua es nueva el valor del pH subirá rápidamente durante los primeros días. Deberá ser controlado frecuentemente y para reducirlo deberá utilizar REDUCTOR DE PH RB.

1. Mida el pH al menos 1 vez por semana.
2. El valor del pH del agua de la piscina debe estar comprendido entre 7,2 y 7,6. Así se evitan los "ojos rojos" y se logra una mayor eficiencia en el uso del cloro. Si está más alto o está más bajo, el cloro no actúa, y es tirar el dinero destinado al mantenimiento de piscinas.
3. Si es necesario, use el INCREMENTADOR DE PH RB o el REDUCTOR DE PH RB.
4. Al agregar agua nueva a la piscina analice el pH y el cloro y ajústalo.



Incrementador de PH RB

Composición: Carbonato sódico (95%). PRODUCTO HOMOLOGADO POR LA DGSP CON EL Nº 06-70-2915.

Aplicación: Modificador del pH del agua de piscinas cuando este sea inferior a 7.2.

Modo de empleo: Añadir 1 Kg de Incrementador de pH RB para aumentar en 0.2 unidades el pH de 100 metros cúbicos de agua. El procedimiento recomendado de empleo consiste en la disolución previa de la cantidad necesaria de incrementador de PH RB en un cubo de agua. Una vez disuelto, se distribuye uniformemente sobre la superficie de la piscina en ausencia de bañistas.

Reductor de PH RB

Composición: Bisulfato de sodio (95%). PRODUCTO HOMOLOGADO POR LA DGSP CON EL Nº 06-70-2914.

Aplicación: Modificador del pH del agua de piscinas cuando este sea superior a 7,6.

Modo de empleo: Añadir 1 Kg de Reductor de pH RB para disminuir en 0.2 unidades el pH de 100 metros cúbicos de agua. El procedimiento recomendado de empleo consiste en la disolución previa de la cantidad necesaria de Reductor de pH RB en un cubo con agua. Una vez disuelto, se distribuye uniformemente sobre la superficie de la piscina en ausencia de bañistas.



CLOROS RB

El nivel del cloro debe mantenerse entre 1 y 1,5 partes por millón. Existen kits para controlar ambos niveles y es aconsejable realizar estas pruebas 1 vez al día, sobre todo durante los meses de verano, en los que el uso de la piscina es mayor.

1. La gama de Cloros RB mantiene limpia y cristalina el agua de su piscina. Su función es destruir microorganismos como bacterias, hongos, etc.
2. Controle el nivel del Cloro RB al menos una vez por semana en verano. Debe mantenerse entre 1 y 1,5 partes por millón (p.p.m.).
3. Duplique la dosis de Cloro RB cuando haya llovido o si la piscina la ha usado mucha gente.
4. Cuidad de que no se caiga el cloro sobre la ropa al echarlo porque quedará una mancha blanca o rosada. Usa ropa de trabajo. Si cae cloro en la ropa, vierte inmediatamente un chorrito de alcohol sobre la mancha.
5. Si usa la pastillas no las eche directamente en la piscina porque "quema" la pintura del fondo y deja manchas blancas.



Cloro lento en pastillas RB

Composición: Ácido tricloroisocianúrico 97% (PASTILLAS 200 GRAMOS). PRODUCTO HOMOLOGADO POR LA DGSP CON EL Nº 06-60-2967.

Aplicación: Producto bactericida para agua de piscinas.

Modo de empleo: Colocar las pastillas en los dosificadores o skimmers.

Tratamiento de mantenimiento: Semanalmente de 4-8 pastillas por cada 100 metros cúbicos de agua.


Cloro triple acción RB

Composición: Ácido tricloroisocianúrico 94%. PRODUCTO HOMOLOGADO POR LA DGSP CON EL Nº 06-60-2969. Sulfato de aluminio 4%. Sulfato de cobre 2%. Nº CEE 231-847-6.

Aplicación: Producto bactericida, algicida y floculante para agua de piscinas.

Modo de empleo: Colocar las pastillas en los dosificadores o skimmers.

Tratamiento de mantenimiento: Semanalmente de 4-8 pastillas por metro cúbico de agua.

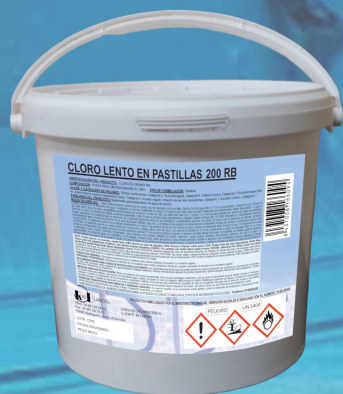

Cloro en polvo RB

Composición: Ácido tricloroisocianúrico 99%. PRODUCTO HOMOLOGADO POR LA DGSP CON EL Nº 06-60-2966.

Aplicación: Producto bactericida para agua de piscinas.

Modo de empleo: Añadir preferentemente a última hora de la tarde, una vez finalizada la hora del baño. Ajustar el pH del agua entre 7.2-7.6 con incrementador o reductor de pH. Disolver la cantidad necesaria en un recipiente con agua e incorporarlo a la piscina.

Tratamiento de choque: 5-10 gramos por metro cúbico de agua.

Tratamiento de mantenimiento: Añadir diariamente 1-2 gramos por cada metro cúbico de agua, comprobando periódicamente con un test kit el nivel de cloro, que debe estar entre 0.6 y 1.5 ppm. Si el nivel de cloro estuviera por encima del rango recomendado, disminuir la dosis. Si estuviera por debajo, aumentarla ligeramente.

Cloro en grano RB

Composición: Ácido tricloroisocianúrico 99%. PRODUCTO HOMOLOGADO POR LA DGSP CON EL Nº06-60-2965.

Aplicación: Producto bactericida para agua de piscinas.

Modo de empleo: Añadir preferentemente a última hora de la tarde, una vez finalizada la hora del baño. Ajustar el pH del agua entre 7.2-7.6 con incrementador o reductor de pH. Disolver la cantidad necesaria en un recipiente con agua e incorporando a la piscina.

Tratamiento de choque: 5-10 gramos por metro cúbico de agua.

Tratamiento de mantenimiento: Añadir diariamente 1-2 gramos por cada metro cúbico de agua, comprobando periódicamente con un test kit el nivel de cloro, que debe estar entre 0.6 y 1.5 ppm. Si el nivel de cloro estuviera por encima del rango recomendado, disminuir la dosis, si estuviera por debajo, aumentarla ligeramente.



ANTIALGAS RB

Semanalmente debe aplicarse un producto alguicida para evitar la aparición de algas. No obstante, si el agua tiene un aspecto verdoso será un claro indicio de su presencia, por lo que habrá que cepillar las paredes de la piscina y depurar durante un día completo. Posteriormente, se añadirá la dosis necesaria de Alguicida RB y finalmente se retirarán las algas con el limpiafondos. Sin embargo, si se mantiene la regularidad y el rigor en el empleo de cualquiera de la gama de productos Alguicida RB, una vez por semana, no será habitual que se desarrollen estos organismos.

1. La formación de algas causa agua verde y superficies resbaladizas.
2. Cuanto más tiempo tarde en tratarlas, más difícil será eliminarlas.
3. Añada semanalmente la dosis apropiada de ANTIALGAS RB para mantener limpia el agua
4. Añada ANTIALGAS RB cada vez que entre agua nueva a la piscina. El agua nueva sin tratar es mas propicia a crear algas que el agua ya tratada.



Antialgas RB

Composición: Cloruro de benzalconio 10%. PRODUCTO HOMOLOGADO POR LA DGSP CON EL Nº 06-60-2972.

Aplicación: Producto algicida para agua de piscinas.

Modo de empleo: Tratamiento inicial: 4 litros de una sola vez por cada 100 metros cúbicos de agua.

Tratamiento de mantenimiento: Semanalmente 2 litros por cada 100 metros cúbicos de agua o diariamente 300 cc por cada metro cúbico de agua.



Antialgas concentrado RB

Composición: Cloruro de benzalconio 20%. PRODUCTO HOMOLOGADO POR LADGSP CON EL Nº 06-60-2971.

Aplicación: Producto algicida para agua de piscinas.

Modo de empleo: Tratamiento inicial: 2 litros de una sola vez por cada 100 metros cúbicos de agua.

Tratamiento de mantenimiento: Semanalmente 1 litro por cada 100 metros cúbicos de agua o diariamente 150 cc por cada metro cúbico de agua.

FLOCULANTES RB

A veces, el agua de las piscinas se pone turbia o cambia su color original por la aparición de pequeñas partículas procedentes del polvo exterior, del exceso en la aplicación de algún producto químico o de alguna bajada en el nivel del pH. Estas partículas son tan pequeñas que escapan al filtro de la depuradora, por lo que hay que eliminarlas empleando el FLOCULANTE SÓLIDO RB o FLOCULANTE LÍQUIDO RB, productos químicos que actúan sobre ellas aumentando su tamaño, de forma que se dirijan hacia el fondo de la piscina para poder extraerlas posteriormente con el limpiafondos.

1. El agua de las piscinas se pone turbia por algas, polvo, sales, etc., son de un tamaño tan pequeño (coloidal), que no son retenidas por la arena de la depuradora.
2. Para su eliminación use el FLOCULANTE RB. Lo que hace es aumentar el tamaño de las partículas coloidales en suspensión y provocar su decantación al fondo de la piscina, siendo entonces fácil de sacar con el limpiafondos.
3. Cuando añadas FLOCULANTE RB, no permita el baño hasta haber pasado el limpiafondos. El floculante (sulfato De alúmina) no es tóxico, pero mejor es no estar en contacto con él.



Floculante líquido RB

Composición: Sulfato de aluminio hidratado. PRODUCTO HOMOLOGADO POR LA DGSP CON EL Nº 06-70-2917.

Aplicación: Producto floculante para agua de piscinas.

Modo de empleo: En función de la turbidez del agua añadir entre 125-750 gramos de Floculante sólido RB por cada 100 metros cúbicos de agua. El procedimiento recomendado de empleo consiste en la disolución previa de la cantidad necesaria de Floculante sólido RB en un cubo con agua. Una vez disuelto, se distribuye uniformemente sobre la superficie de la piscina en ausencia de bañistas. No debe utilizarse con filtros de diatomeas.



Floculante sólido RB

Composición: Policloruro de aluminio (9%). PRODUCTO HOMOLOGADO POR LA DGSP CON EL Nº 06-70-2916.

Aplicación: Producto floculante para agua de piscinas.

Modo de empleo: En función de la turbidez del agua añadir entre 250-1500 cc de Floculante líquido RB por cada 100 metros cúbicos de agua. El procedimiento recomendado de empleo consiste en la disolución previa de la cantidad necesaria de Floculante líquido RB en un cubo con agua. Una vez disuelto, se distribuye uniformemente sobre la superficie de la piscina en ausencia de bañistas. No debe utilizarse con filtros de diatomeas.



DESENGRASANTES RB

Durante la época estival, lo mejor será dejar funcionando la bomba diariamente desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la tarde, o incluso toda la noche si se están controlando algunas de las problemáticas expuestas anteriormente, como la presencia de algas o partículas que hayan podido ensuciar el agua.

Cualquier cambio de posición de la válvula selectora, así como las aperturas o cierres de las válvulas deben efectuarse siempre con el motor parado.

Es imprescindible limpiar los filtros de arena dos veces por semana así como revisar el prefiltro para verificar que está libre de residuos o partículas. La arena del filtro debe cambiarse cada tres años.

1. Como regla general, deje la bomba funcionando todos los días en temporada de baño desde las 10 de la mañana hasta el atardecer.
2. Si estás corrigiendo un problema de algas o turbidez que se quede funcionando durante la noche también.
3. Realice SIEMPRE las aperturas y cierres de válvulas con la bomba parada, al igual que los cambios de posición de la válvula selectora.
4. Una a dos veces por semana limpie los filtros de arena con el DESINCRUSTANTE FILTRO DE ARENA RB.
5. Cuando la presión en el filtro haya subido por encima de 1,3 Kg./cm significa que es la hora de un lavado. Con el lavado a contra-corriente se consigue invertir el sentido de circulación del agua en el filtro y con ello se expulsan al desagüe las materias filtradas.
6. No olvide la limpieza del prefiltro (el canastillo).
7. La arena del filtro se debe cambiar cada 3 ó 4 años (dependiendo del uso del filtro).

Desincrustante filtro arena RB

Composición: Ácidos inorgánicos(clorhídrico y fosfórico) y tensioactivos en solución acuosa. Nº CEE 231-595-7 (ácido clorhídrico).

Aplicación: Producto desincrustante para superficies para piscinas.

Modo de empleo: Tratamiento precampaña: manteniendo siempre el nivel del agua por encima de la arena, añadir al filtro 10 lts. producto para piscinas de hasta 100 metros cúbicos. En caso de piscinas mayores, aumentar proporcionalmente la dosis. Dejar actuar durante 48 horas. Al finalizar el verano, con el nivel del agua en el filtro por encima de la arena, agregar 5 lts. de producto para piscinas de hasta 100 mts cúbicos. Mantenerlo en el filtro todo el invierno. Al iniciar la temporada, desaguar el filtro, lavándolo a contracorriente con abundante agua.

Desengrasante paredes RB

Composición: Hidróxido sódico y tensioactivos en solución acuosa. Nº CEE 215-185-5 (hidróxido sódico).

Aplicación: Producto desengrasante para superficies de piscinas.

Modo de empleo: Preparar una disolución del 5-10% y aplicar uniformemente por las superficies con suciedad de origen orgánico. Tras unos 15 minutos de espera lavar con abundante agua hasta eliminar la suciedad y los restos de producto. Frotar la superficie a limpiar, ayudado por una esponja, brocha o cepillo de fibra sintética. Una vez eliminados los residuos calcáreos, lavar con abundante cantidad de agua.



HIPOCLORITO SÓDICO RB

El hipoclorito es la sal del ácido hipocloroso. Se formula en varios tipos de formas. El hipoclorito se aplica generalmente como el hipoclorito de sodio (NaClO) e hipoclorito de calcio ($\text{Ca}(\text{ClO})_2$). Estos compuestos se pueden aplicar como biocidas. Funcionan en gran medida de la misma manera que el cloro, aunque son algo menos eficaces.

1. Ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6.
2. Añadir Hipoclorito sódico RB todos los días al atardecer, una vez finalizada la hora del baño, a la piscina mediante bomba dosificadora a una proporción de aproximadamente 2-3 litros por cada 100 m³ de agua.
3. Comprobar diariamente, con un test kit, el nivel de cloro en el agua, que debe estar entre 0,6 y 1,5 ppm.



Hipoclorito Sódico RB

Composición: Hipoclorito sódico en solución acuosa (160 g/l), (12% p/p). PRODUCTO HOMOLOGADO POR LA DGSP CON EL N° 06-60-2970.

Aplicación: Producto bactericida para agua de piscinas.

Modo de empleo: Añadir preferentemente a última hora de la tarde, una vez finalizada la hora del baño, ajustar el pH del agua entre 7.2-7.6 con incrementador o reductor de pH. Disolver la cantidad necesaria en un recipiente con agua e incorporarlo a la piscina o añadir mediante bomba dosificadora con el agua en circulación.

Tratamiento de mantenimiento: Añadir diariamente 1 litro de hipoclorito sódico por cada 50 metros cúbicos de agua para piscinas familiares. Para piscinas públicas añadir 3 litros por cada 50 metros cúbicos. Comprobar periódicamente con un test kit, el nivel de cloro, que debe estar entre 0.6 y 1.5 ppm. Si el nivel de cloro estuviera por encima del rango recomendado, disminuir la dosis. Si estuviera por debajo, aumentarla ligeramente.



INVERNADOR RB

Invernar la piscina es una parte importante del tratamiento incluso durante el invierno, su piscina necesita un mantenimiento adecuado que la proteja de incrustaciones, manchas o corrosiones.

1. Añadir el producto sobre el agua limpia
2. Repartir homogéneamente por toda la piscina 2,5 litros por cada 100 metros cúbicos de agua a tratar, al finalizar la temporada de baño.
3. Repetir el tratamiento cada dos meses.


Invernador 200 RB

Composición: Ácido tricloroisocianúrico 94%. PRODUCTO HOMOLOGADO POR LA DGSP CON EL Nº 06-60/70-2968. Sulfato de cobre 2% Nº CEE 231-847-6

Aplicación: Producto en pastillas de 200 gramos con efecto bactericida, algicida y floculante para agua de piscinas.

Modo de empleo: Colocar las pastillas en los dosificadores o skimmers.

Tratamiento de mantenimiento: Un solo dosificador mantendrá el agua de una piscina de 50 metros cúbicos en perfectas condiciones durante un periodo de 5 a 7 semanas sin uso de la depuradora.

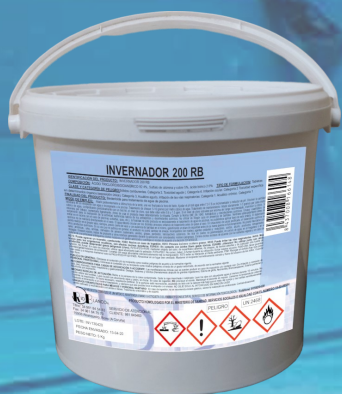

ANTICAL RB

En ocasiones, la elevada dureza del agua produce un residuo calcáreo en el filtro que le impide realizar su función de modo apropiado. Cuando esto ocurra, deberemos utilizar un producto antical que elimine la obstrucción. Un agua muy dura también hará que se creen depósitos calcáreos en las paredes de la piscina a la altura de la superficie del agua y propiciará que la grasa de la piel y los bronceadores se adhiera más, dejando una poco estética raya blanco-amarillenta que sólo podremos eliminar por el sistema tradicional. Utilice ANTICAL RB y DESENGRASANTE DE PAREDES RB para eliminar totalmente los efectos de la cal y la grasa de su piscina.

1. TRATAMIENTO INICIAL: Añadir 2 litros de ANTICAL RB por cada 50 metros cúbicos de agua.

2. TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO: Añadir semanalmente 0,5 litros de ANTICAL RB por cada 50 metros cúbicos de agua. En aguas muy duras (mayor de 10ºF) doblar la dosis.

ANTICAL RB

Composición: Sodio potasio acrilato silicato éster en medio alcalino (20%). PRODUCTO HOMOLOGADO POR LA DGSP CON EL NºOB-70-2918

Aplicación: Inhibidor de incrustaciones calcáreas.

Modo de Empleo: Añadir el Antical RB al finalizar la jornada de trabajo en ausencia de bañistas sobre las boquillas de impulsión con el equipo depurador en marcha.

Tratamiento inicial: 4 litros de Antical RB por cada 100 metros cúbicos de agua.

Tratamiento de mantenimiento: 1 litro semanalmente por cada 100 metros cúbicos de agua. Las dosificaciones recomendadas son orientativas. En aguas de dureza elevada se incrementará la dosificación.



COBERTURA ISOTÉRMICA SOLARPILL

Comercializada en forma de píldora para incluir en el skimmer, SolarPill libera un líquido que crea en la superficie una película invisible e inodora durante un mes. Esta protección entre el agua y el aire exterior permite conservar el calor limitando la evaporación y las pérdidas de agua, además de evitar la rápida desaparición de los productos de tratamiento. Durante un mes, la cobertura SolarPill está presente y activa, reformándose automáticamente tras cada baño en cuanto la superficie el agua recupera la calma.



Dos referencias:

AP73EU para piscinas de hasta 45 m³

AP72EU para las piscinas de hasta 114 m³

Compatible con todos los productos de tratamiento y todo tipo de filtración.

Se adapta a la forma de la piscina, (por tanto, es posible utilizarlo inmediatamente con piscinas de forma libre)

PREFILTRO DESECHABLE PARA CESTA SKIMMER


- Reduce el mantenimiento y limita el atasco de los filtros de cartuchos y filtros de arena, recogiendo los residuos en suspensión en el agua (hojas, agujas, insectos ...).
- De gran dimensión, para adaptarse a todas las cestas deskinners y skimmfiltros.
- Buena resistencia a los productos clorados.
- Acondicionados en caja de 10 prefiltros.



UNDERWATER LIGHT SHOW

Jardín de Luces Flotante AquaGlow

Añade tanto iluminación como encanto a cualquier ambiente. Luces brillantes y con gran colorido que crean 4 efectos de luz diferentes (rojo, verde, azul o fundidos de un color a otro). Este accesorio de iluminación está disponible en variedad de estilos y colores. Déjelos flotar en la piscina, spa, bañera del baño o sobre una mesa para añadir colores cálidos y resplandecientes, ya sea fuera o dentro de su hogar.

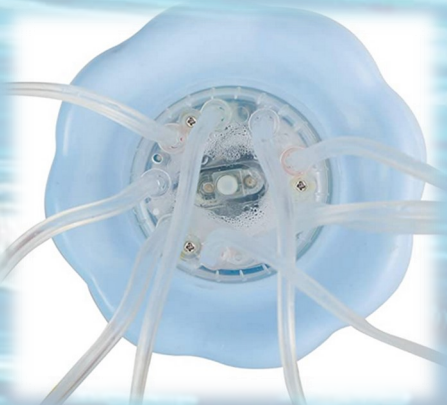


SUBMARINO FLOTANTE LED AQUAGLOW

- Luces LED flotantes – Bombilla bajo el agua – luces bajo el agua 5 secuencias diferentes que puedes cambiar pulsando el botón.
- 2. Hecho de diferentes combinaciones de luz roja, verde y azul, cada una con diferentes patrones y pantallas, algunos parpadeantes.
- 3. La forma de la cúpula significa que el alcance se extiende para iluminar la piscina o habitación.
- 4. Se incluye un equilibrio para que puedas flotar en tu baño.
- 5. Material: Propileno



FUENTE UNDERWATER AQUAGLOW

Agrega un colorido espectáculo de luces a su piscina con la fuente de luz submarina AquaGlow. La fuente envía un impresionante chorro de agua con luces de varios colores dando un efecto espectacular. El underwater de aquaglow es fácil de usar. No requiere instalación o mangueras. Este espectáculo musical de luz bajo el agua y los chorros producen un maravilloso efecto en tu piscina dando una sensación mágica.

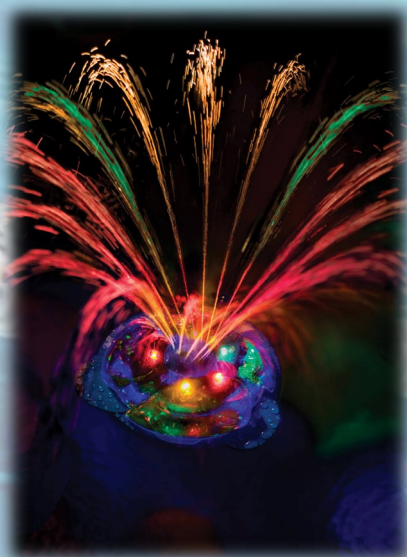

AQUACHEK TRUTEST LECTOR DIGITAL DE CINTA DE ANÁLISIS

Desarrollado específicamente para propietarios de piscinas y spas, el lector digital de cintas de análisis AquaChek Tru-Test combina la facilidad y precisión de las cintas de análisis AquaChek con tecnología digital avanzada. Ya no hay que estar adivinando los resultados de las pruebas. Sólo sumerja una cinta de análisis en su piscina, insértela en el lector y ¡obtenga resultados digitales rápidos y precisos en segundos!

Fácil de usar

Resultados rápidos y precisos en 15 segundos sin necesidad de colores.

Pantalla LCD grande y fácil de leer que muestra los resultados de la prueba.

Preciso

Usa tecnología específicamente desarrollada para el análisis de piscinas y spas.

Características

Lecturas en formato numérico para Cloro Libre/Bromo, pH y Alcalinidad total indicadores "bajo", "ok" o "alto" para cada parámetro de la prueba, resistente al agua, función de memoria guarda los últimos 9 resultados de pruebas, fuente de alimentación: 2 baterías alcalinas AA (no incluidas).

El kit incluye

Lector digital de cintas de análisis TruTest, guía del usuario en 15 idiomas, información de tratamiento y cuidado de la piscina, 25 cintas de análisis digital Trutest.

